

# MZ Platform 工程管理システム簡易版

= 導入説明書 =

平成 18 年 8 月 28 日: MZ Platform.1.5



独立行政法人  
産業技術総合研究所

= 目次 =

<b>1. 工程管理システム簡易版概要</b> .....	<b>1</b>
<b>2. システム構成と導入方法</b> .....	<b>2</b>
2.1. 工程管理システム簡易版の構成 .....	2
2.2. MySQL関連ファイルの入手とインストール .....	3
2.3. 工程管理システム簡易版用データベースの初期設定 .....	7
2.4. 工程管理システム簡易版の起動 .....	9
2.5. 工程管理システム簡易版の終了 .....	11
<b>3. 工程管理システム簡易版の操作方法</b> .....	<b>12</b>
3.1. 工程表.....	13
3.2. 全体計画ガントチャート .....	15
3.3. 日付別負荷状況グラフ（工程指定） .....	16
3.4. 工程別負荷状況グラフ（日付指定） .....	17
<b>4. ネットワークでの利用</b> .....	<b>18</b>
4.1. MySQLのネットワーク機能を利用する方法（推奨） .....	18
4.2. MZ PLATFORMのデータ連携を利用する方法 .....	18
<b>A. MYSQL連携複合コンポーネント</b> .....	<b>22</b>

## 1. 工程管理システム簡易版概要

工程管理システム簡易版は、MZ Platform上で動作するアプリケーションとして、MZ Platform標準コンポーネントを用いて作られたものであり、以下の機能を持ちます（図 1）。

- ・ 工程表の作成・編集・削除
- ・ 全体計画のガントチャート表示およびガントチャート上での日程編集
- ・ 工程指定および日付指定による負荷状況のグラフ表示

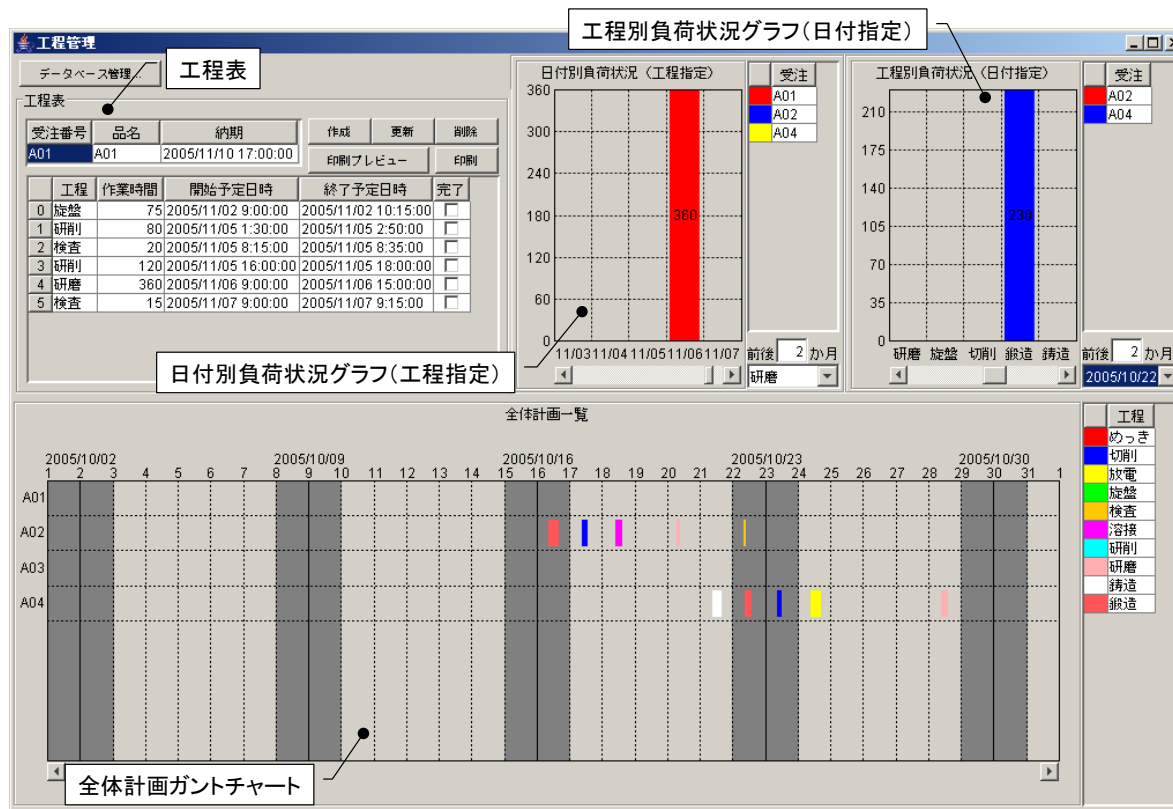


図 1 工程管理システム簡易版概観

また、MZ Platform が提供するデータ連携機能を用いることによって、ネットワークで接続された複数のパソコンでこれらの情報を共有することもできます。

この工程管理システム簡易版は、そのままお使いいただくことはもちろんですが、MZ Platform のアプリケーションビルダーを使って、ユーザの利用目的に則した形に作り直すことも難しくありません。また、ユーザが新しいアプリケーションを作るときに参考としてもご利用いただけます。例えば、先に述べましたデータ連携コンポーネントのほか、データベースへのアクセスコンポーネントや外部プログラム通信コンポーネントなど、様々な業務アプリケーションを作成する上で必要となるコンポーネントが多数使われております。ユーザ固有のアプリケーションを作成する際に、それらの使用例として参照いただければ幸いです。

## 2. システム構成と導入方法

### 2.1. 工程管理システム簡易版の構成

工程管理システム簡易版は、外部のデータベースと連携し、そこへデータを格納しています (図 2)。

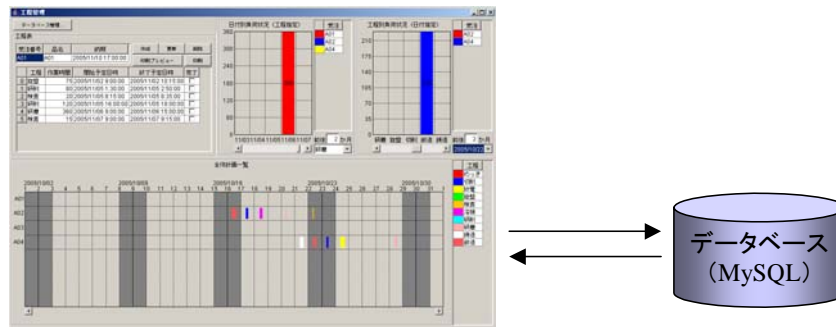


図 2 システム構成

使用しているデータベースは MySQL というフリーのデータベースソフトウェアです。工程管理システム簡易版を使用するには、まず、MySQL を導入する必要があります。次節では、MySQL の入手方法とインストール方法について説明します。

## 2.2. MySQL 関連ファイルの入手とインストール

インストールするものは MySQL および MySQL に Java のプログラムからアクセスするためのソフトウェア (JDBC ドライバといいます) です。

### ◆MySQL と JDBC ドライバの入手

工程管理システム簡易版は、MySQL 4.0.x、4.1.x、5.0.x で動作確認を行っています。MySQL はインターネット経由でダウンロードできます。ダウンロードページの URL は以下の通りです (2006 年 8 月 1 日現在)。

<http://downloads.mysql.com/archives.php?p=mysql-4.0&v=4.0.26>

(MySQL 4.0.26 Windows版<sup>1</sup>)

<http://downloads.mysql.com/archives.php?p=mysql-4.1&v=4.1.20>

(MySQL 4.1.20 Windows 版)

<http://downloads.mysql.com/archives.php?p=mysql-5.0&v=5.0.23>

(MySQL 5.0.23 Windows 版)

英語なので少し分かりにくいのですが、これらのページにアクセスして下の方を見ていくと「Microsoft Windows」という見出しの下に、以下のリンクが記述されています。

- Microsoft Windows 32.(ZIP Format) (バージョン 4.0.26、4.1.20、5.0.23 の場合)
- Microsoft Windows 32.(Windows Installer Format) (バージョン 4.1.20、5.0.23 の場合)

MySQL4.0.26 を使用する場合にはMicrosoft Windows 32.(ZIP Format)と書かれている2つのリンクのうちの上側を、MySQL 4.1.20 あるいは 5.0.23 を使用する場合にはMicrosoft Windows 32.(Windows Installer Format)と書かれているリンクをクリックし、インストールファイル一式をダウンロードします。ダウンロードされるファイル名は、MySQL 4.0.26 を選んだ場合はmysql-4.0.26-win32.zip、MySQL 4.1.20 を選んだ場合はmysql-essential-4.1.20-win32.msi、MySQL 5.0.23 を選んだ場合はmysql-essential-5.0.23-win32.msiです。上述のページが見つからないときは、MySQLダウンロードページ (<http://dev.mysql.com/downloads>) からリンクを辿ってください。

JDBC ドライバは、以下のページからダウンロードできます (2006 年 8 月 1 日現在)。

<http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-5.0.3.zip/from/pick>

日の丸の横の[HTTP]あるいは[FTP]をクリックすると、mysql-connector-java-5.0.3.zip というファイルがダウンロードされます。このページが見つからないときは、MySQL ダウンロードページ (<http://dev.mysql.com/downloads>) からリンクを辿ってください。

MySQL および JDBC ドライバは、インターネットから直接入手する他、書籍の付録 CD-ROM に収録されているものを利用して結構です。ダウンロードで入手できる最新版と比べると、多少バージョンが古くはなりますが、機能的には問題ありません。現在、一般の書店でも、コンピュータ関連の書棚には MySQL 関連の本が数冊並んでいます。CD-ROM 付きの本であれば、インストール方法から MySQL の使い方まで解説してありますから、そちらを利用するのもよいでしょう。なお、<http://www.mysql.gr.jp/books.html> には、最近出版された MySQL 関連書籍の一覧が掲載されています。

<sup>1</sup> すでに MySQL 4.0.27 もリリースされていますが、そちらにはインストーラが含まれていません。

## ◆MySQL および JDBC ドライバのインストール

MySQL のインストールは以下の手順で行います。この作業は、Administrator 権限で行います。

**MySQL 4.0.26 のインストール (MySQL 4.1.xもしくは 5.0.xをインストールする場合は読み飛ばしてください。)**

- ①入手した mysql-4.0.26-win32.zipを適当なディレクトリに解凍します。
- ②解凍されたファイルの中の setup.exe を左ダブルクリックします。
- ③あとは表示される画面の指示に従ってインストールを行います。

基本的には、すべて[Next]ボタンをクリックするだけで問題ありません。

インストールが終了したら、インストールフォルダ (標準ではC:\mysql) の中のbinフォルダにある、winmysqladmin.exeを左ダブルクリックします (図 3)。

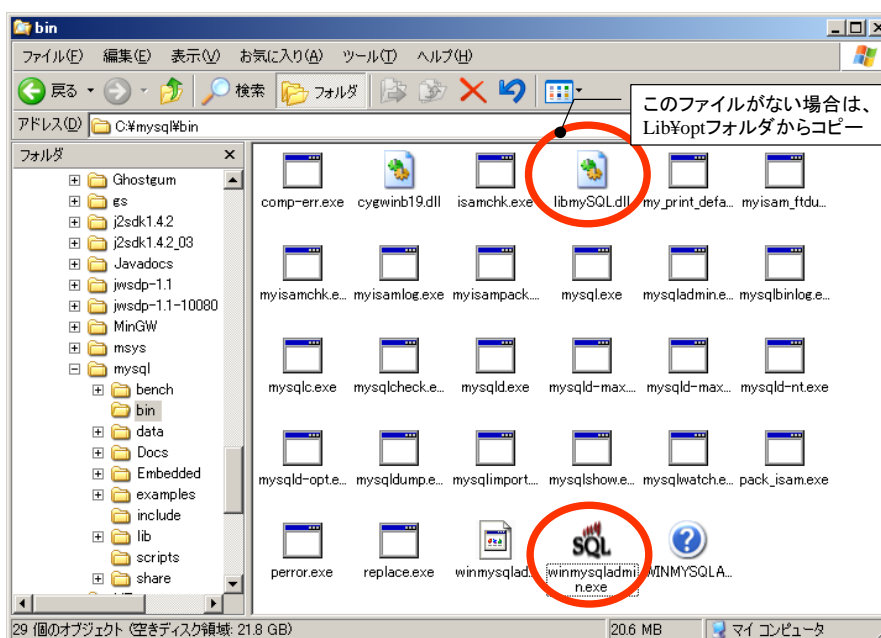


図 3 winmysqladmin.exe ファイル (MySQL 4.0.26)

ユーザ名とパスワードを入力するウィンドウが表示されます。任意の名前とパスワードを入力してください。MySQLサービスが起動され、図 4 のアイコンがタスクバーに表示されるようになります。



図 4 MySQL サービスのアイコン (MySQL 4.0.26)

**MySQL 4.1.20 あるいは 5.0.23 のインストール (MySQL 4.0.xをインストールする場合は読み飛ばしてください。)**

- ① 入手した mysql-essential-4.1.20-win32.msiあるいは mysql-essential-5.0.23-win32.msiをダブルクリックすると、インストーラが起動します。画面の指示に従ってインストールを行ってくだ

さい。基本的には、すべて[Next >]ボタンのクリックで問題ありません。

- ② インストールの最後に、サインアップの画面が表示されます。「Skip Sign-Up」を選択して[Next >]ボタンをクリックします。

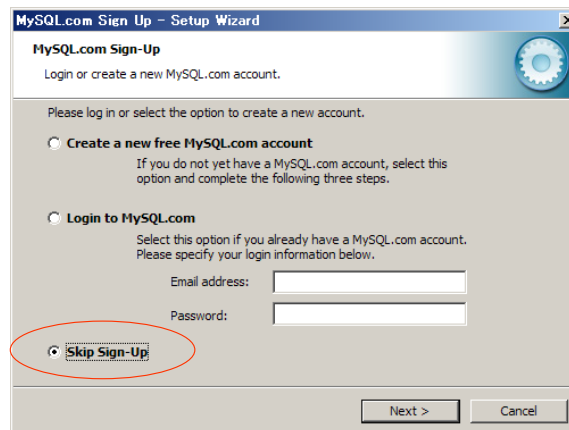


図 5 サインアップ画面 (MySQL 4.1.20 および 5.0.23)

- ③ インストール終了時に、MySQL サーバの設定を続けて行うかどうかの確認を求められます。「Configure the MySQL Server now」をチェックして[Finish]ボタンをクリックします。引き続き、MySQL サーバの設定を行います。

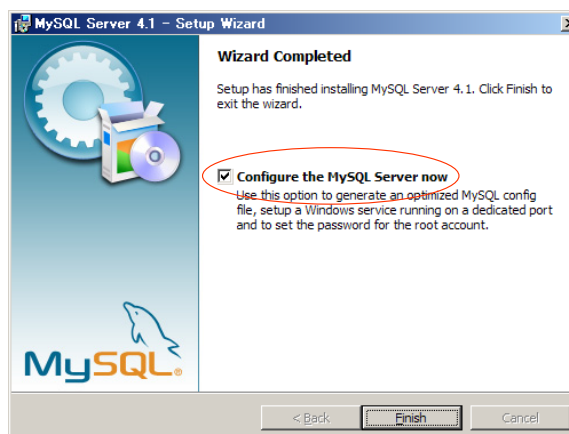


図 6 インストール終了画面 (MySQL 4.1.20 および 5.0.23)

- ④ 以下の言語設定画面が表示されるまで、順次 [Next >]ボタンをクリックしていきます。言語設定画面が表示されたら、「sjis」を選択して[Next >]ボタンをクリックします。

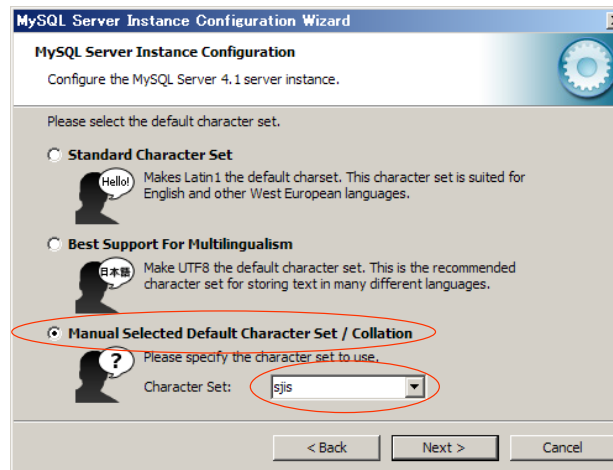


図 7 言語設定画面 (MySQL 4.1.20 および 5.0.23)

- ⑤ その後、以下のセキュリティ設定画面が表示されるまで、順次[Next >]ボタンをクリックしていきます。セキュリティ設定画面が現れたら、root のパスワードを設定し、root へのリモートアクセスを許可してから[Next >]ボタンをクリックします。



図 8 セキュリティ設定画面 (MySQL 4.1.20 および 5.0.23)

- ⑥ このあと表示される画面で、それぞれ[Execute]、[Finish]ボタンをクリックすると MySQL サーバの設定が完了します。

### JDBC ドライバのインストール

次に、JDBCドライバをインストールします。入手した mysql-connector-java-5.0.3.zipを適当なフォルダに解凍します。その中の、mysql-connector-java-5.0.3 というフォルダの中にある mysql-connector-java-5.0.3-bin.jarというファイルを以下の2つのフォルダにコピーしてください。

- C:\j2sdk1.4.2\_03\jre\lib\ext (このフォルダが存在しない場合、コピーは不要)
- C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\_03\lib\ext

以上で JDBC ドライバのインストールは終了です。



### 2.3. 工程管理システム簡易版用データベースの初期設定

工程管理システム簡易版で使うデータベースを設定します。これを行うと、サンプルデータも同時に設定されます。使用する MySQL のバージョンによって設定用のファイルが異なります。

#### MySQL 4.0.x を使用する場合

工程管理システム簡易版と同じフォルダ (AP\_DATA¥Production) に入っている **dbsetup40.bat** というファイルを左ダブルクリックしてください。

#### MySQL 4.1.x を使用する場合

工程管理システム簡易版と同じフォルダ (AP\_DATA¥Production) に入っている **dbsetup41.bat** というファイルを左ダブルクリックしてください。

#### MySQL 5.0.x を使用する場合

工程管理システム簡易版と同じフォルダ (AP\_DATA¥Production) に入っている **dbsetup50.bat** というファイルを左ダブルクリックしてください。

#### **!!!注意事項!!!**

“production” という名前のデータベースがすでに存在する場合、この操作を行うと、そのデータが上書きされる恐れがあります。その場合、dbsetupXX.bat と同じフォルダにある production.sql というファイルを以下のように編集してください。

production.sql

```
-- MySQL dump 9.11
--
-- Host: localhost    Database: production
-- -----
-- Server version 4.0.24-nt

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS production;
USE production;
:
```

この部分を別の名前 (例: production2) に書き換える

上述の編集を行うと、工程管理システム簡易版を起動したときに、図 12 に示すウィンドウが表示されます。その際に、ウィンドウの下の方にある[データベース名]欄に、ここで書き換えた名前を入力してください。

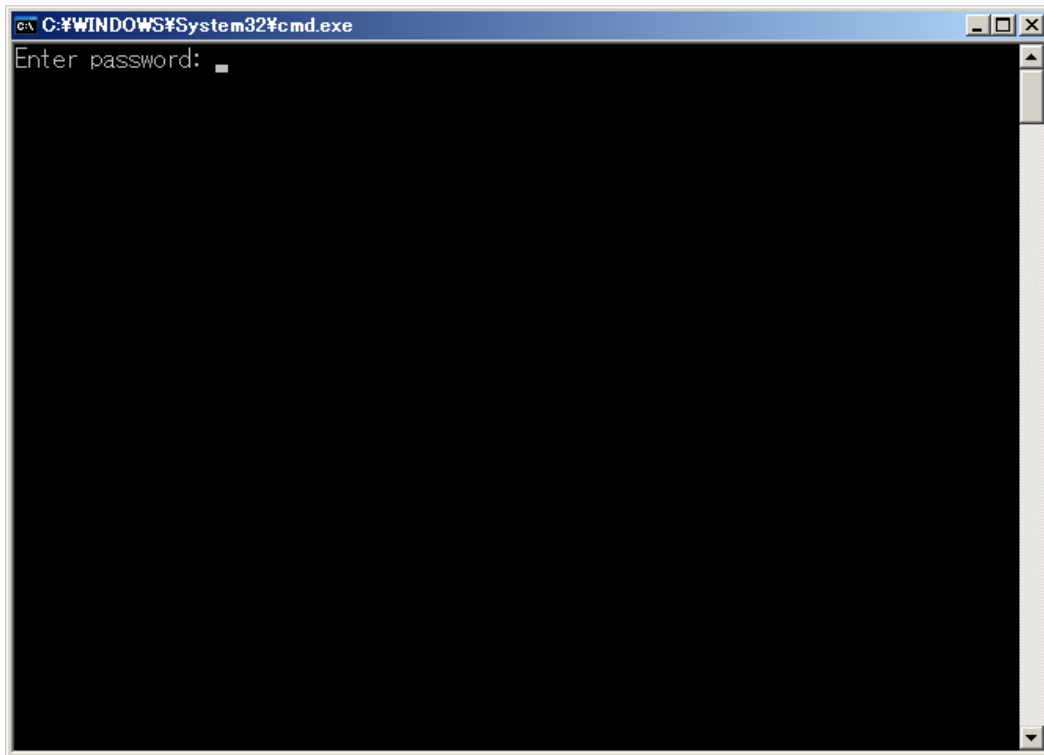


図 9 工程管理システム簡易版用データベースの初期設定

図 9 のようなウィンドウが現れ、パスワードの入力を求められます。ここで入力するパスワードは、MySQLのrootというユーザに対するパスワードです。

#### MySQL 4.0.x をインストールした場合

MySQLをインストールした後、特に何もしていなければ、ここは単にEnterキーを押すだけです。winmysqladmin.exeを起動したときに設定したパスワード（4 ページ）とは異なることにご注意ください。

#### MySQL 4.1.x あるいは 5.0.x をインストールした場合

MySQLサーバの設定中に入力したrootのパスワードになります（6 ページの 図 8）。

## 2.4. 工程管理システム簡易版の起動

MZ Platformアプリケーションビルダーを起動し、[ロード]ボタンを押して工程管理システム簡易版を開きます (図 10)。ファイル名は、AP\_DATA¥Production¥ProductionControl.aplです。[実行(設定可)]ボタンをクリックして、工程管理システム簡易版を起動します (図 11)。

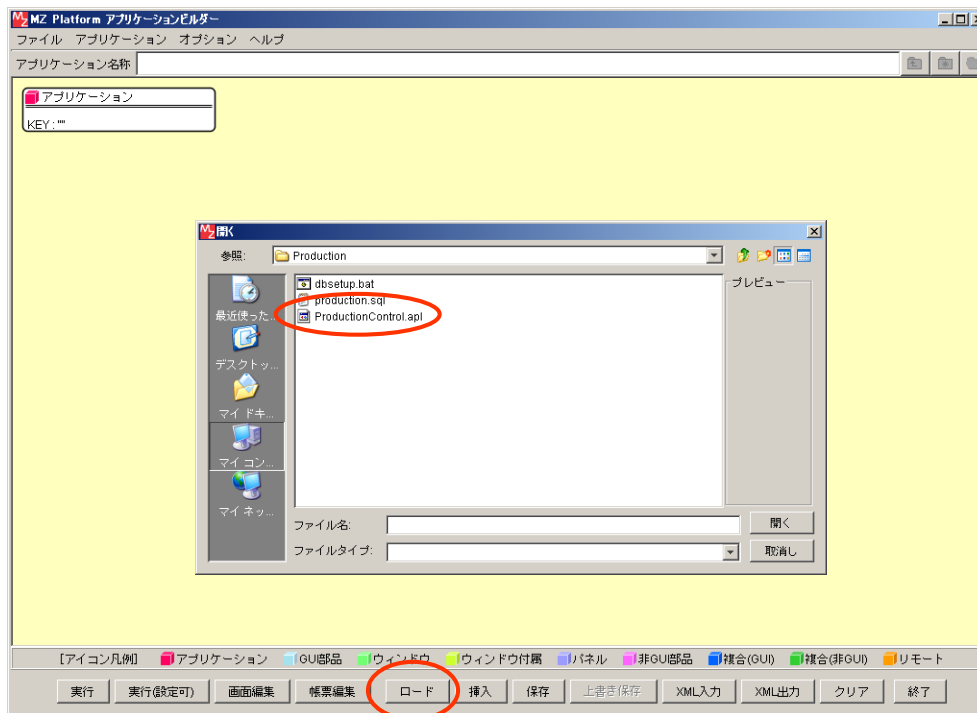


図 10 工程管理システム簡易版のロード

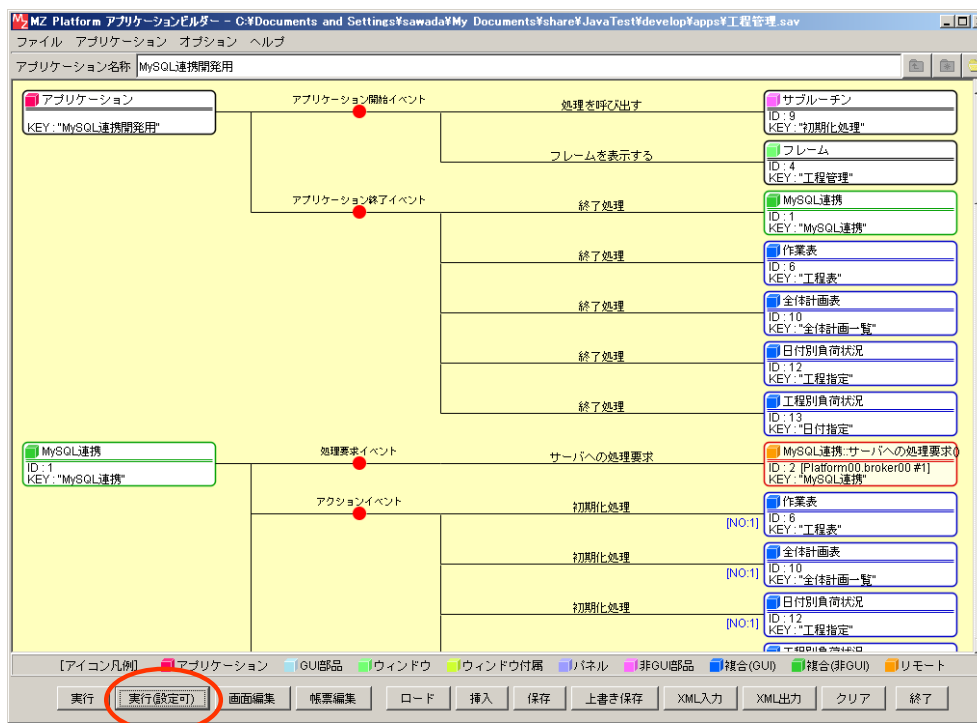


図 11 工程管理システム簡易版の起動

このとき、MySQLのユーザ名とパスワードが違っていると、図 12 のようなウィンドウが表示されます。ユーザ名とパスワードを正しく設定してください。初期状態では、ユーザ名はroot、パスワードは空欄になっています。このウィンドウを閉じると、図 13 のようなエラーメッセージが出ますので、[了解]ボタンをクリックしてアプリケーションを一旦終了します。設定したユーザ名とパスワードを保存する場合は、[上書き保存]ボタンをクリックして、アプリケーションを保存します。

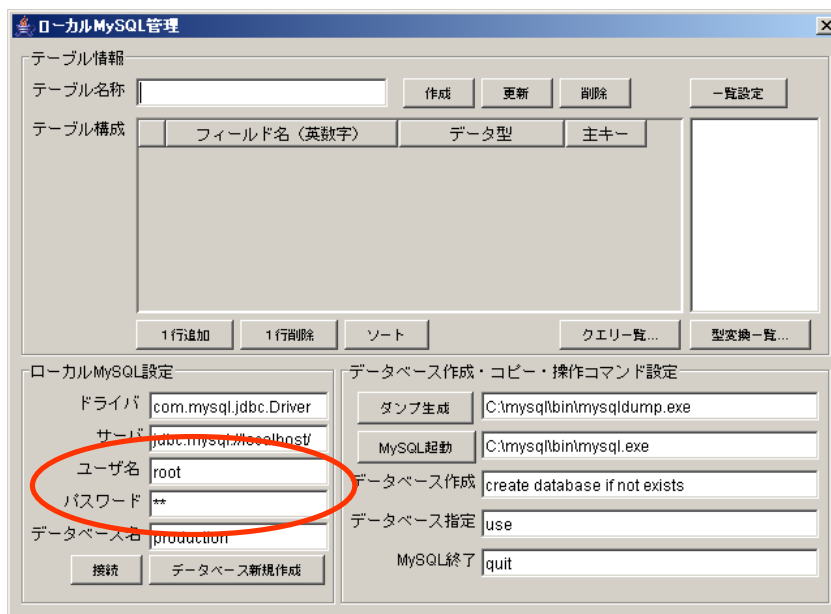


図 12 MySQL のユーザ名とパスワードの設定

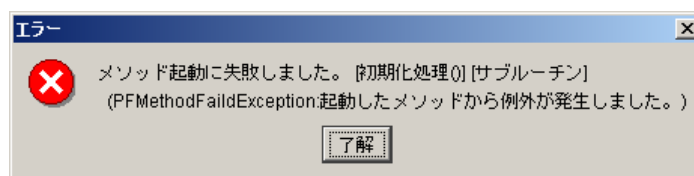


図 13 アプリケーション起動失敗のエラーメッセージ

再度[実行(設定可)]ボタンをクリックして、アプリケーションを起動します。このとき、工程管理システム簡易版用データベースの初期設定（7 ページ）が正しく行われていないと、図 14 のような警告メッセージが表示されます。

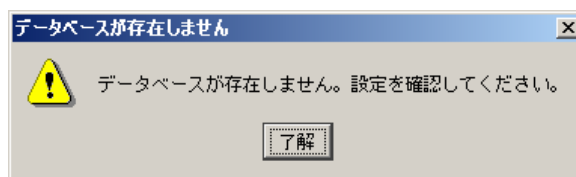


図 14 データベース設定に対する警告メッセージ

ここでは[了解]ボタンを押さずに、コマンドプロンプトからデータベースの初期設定をやり直すことにします。Windowsのスタートメニューから、[スタート]→[(すべての)プログラム]→[アクセサリ]→[コ

マンドプロンプト]と選んで、コマンドプロンプトを表示させます。コマンドプロンプト上で、工程管理システム簡易版のインストールフォルダ（標準では、C:\MZPlatform¥1.5¥AP\_DATA¥Production）まで移動し、dbsetup40.batあるいはdbsetup41.batを実行します。使用するMySQLのバージョンによって実行するファイルが異なりますので、ご注意ください（7 ページ参照）。以下のように入力してください。

- ① > cd ¥MZPlatform¥1.5¥AP\_DATA¥Production
- ② > dbsetup40.bat（もしくは dbsetup41.bat）
- ③ Enter password:（root のパスワードを入力）

③のパスワード入力で誤ったパスワードを入力するとエラーメッセージが表示されます。dbsetup.bat が正しく実行されたことを確認した上で、の警告メッセージの[了解]ボタンをクリックしてください。アプリケーションが起動します。

## 2.5. 工程管理システム簡易版の終了

ウィンドウ右上の×印をクリックすると終了します。

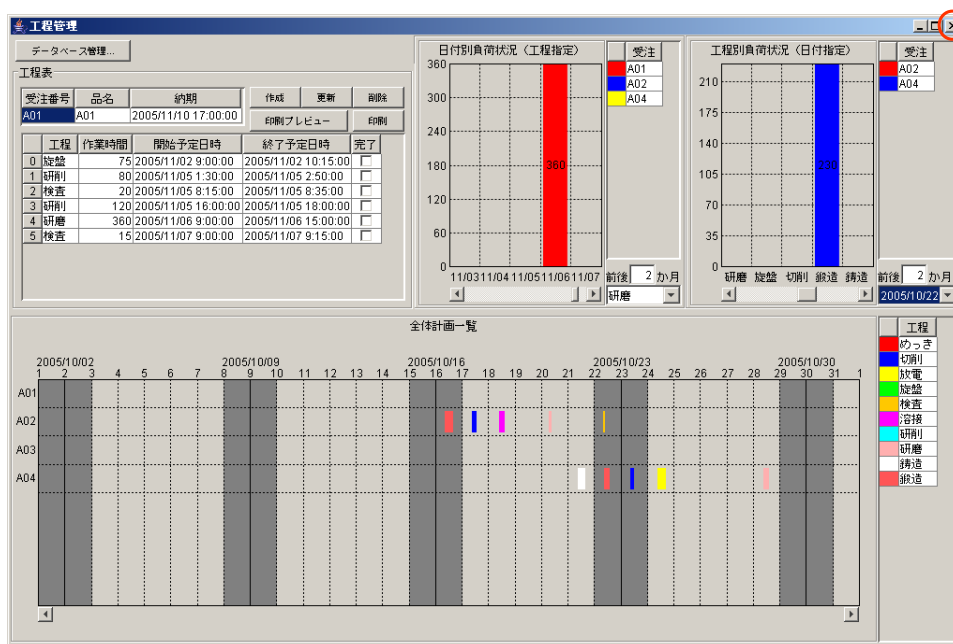


図 15 工程管理システム簡易版の終了

### 3. 工程管理システム簡易版の操作方法

工程管理システム簡易版は、以下の4つのモジュールとデータベース管理ウィンドウから構成されます(図16)。

- ① 工程表
- ② 全体計画ガントチャート
- ③ 日付別負荷状況(工程指定)
- ④ 工程別負荷状況(日付指定)

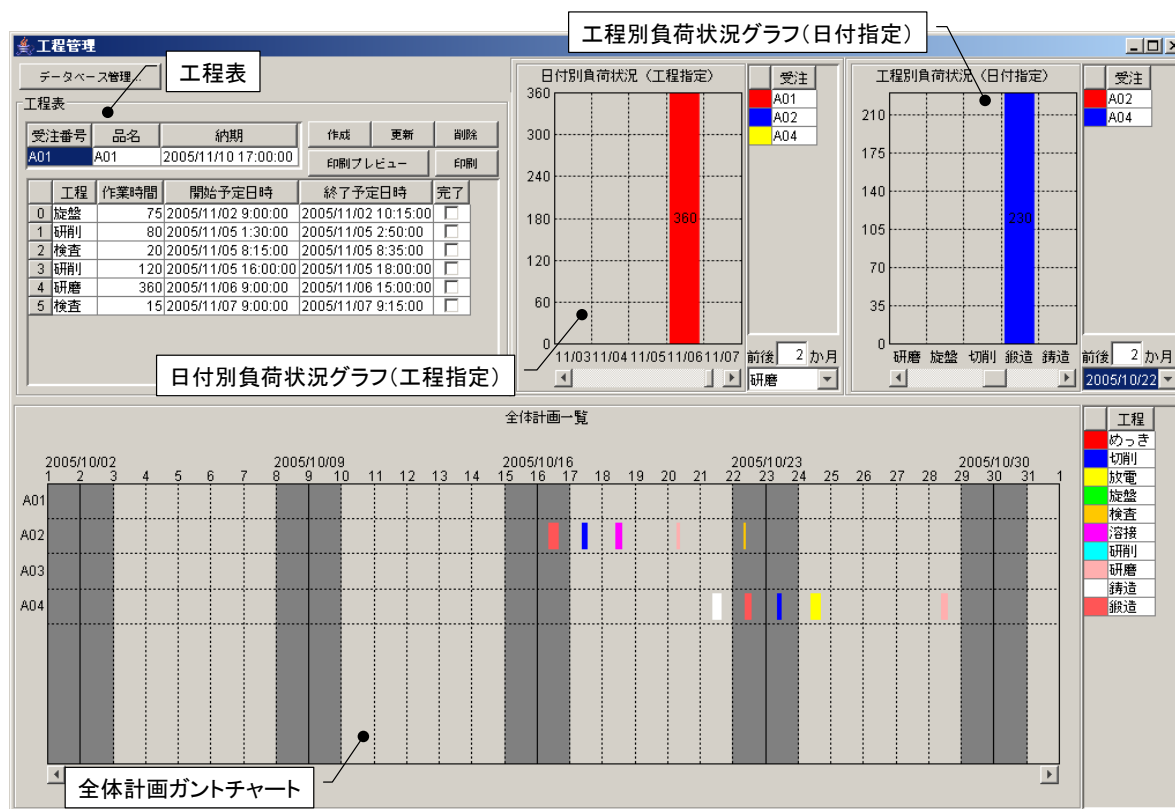


図 16 工程管理システム簡易版概観(再掲)

以下、各モジュールの操作方法について説明します。

### 3.1. 工程表

ここでは、受注品1つ1つについて、工程表の新規作成・更新・削除を行います（図 17）。

#### [受注番号欄]

受注番号を記入します。登録済みの番号を記入した場合、その工程表が表示されます。また、登録済み受注番号をプルダウンリストから選択することもできます。

#### [品名欄および納期欄]

品名、納期を記入します。

#### [工程欄、作業時間欄、開始予定日時欄、終了予定日時欄、完了欄]

工程、作業時間（分）、開始予定日時、終了予定日時、完了チェックの各項目を記入します。作業時間、開始予定日時、終了予定日時は、以下の規則にしたがって連携します。

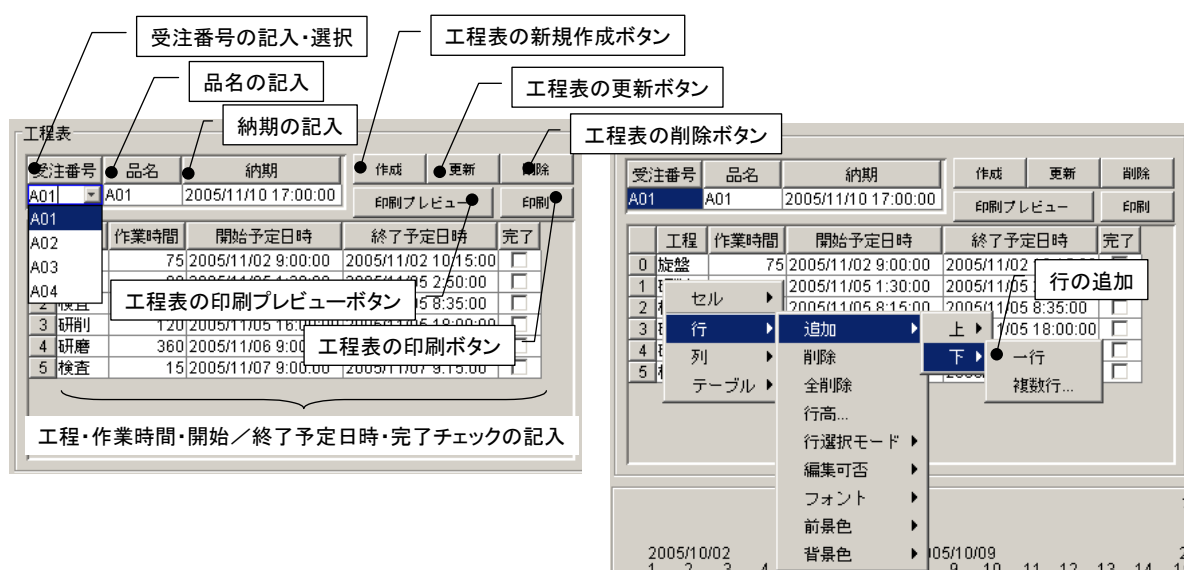


図 17 工程表

作業時間の入力: 開始予定日時と作業時間をもとに、終了予定日時を設定します。

開始予定日時の入力: 開始予定日時と作業時間をもとに、終了予定日時を設定します。

終了予定日時の入力: 終了予定日時と作業時間をもとに、開始予定日時を設定します。

#### [作成ボタン]

各テーブルに記入されている内容を、新規の工程表として作成・登録します。登録済みの受注番号を記入した場合、エラーメッセージが表示されます。

#### [更新ボタン]

各テーブルに記入されている内容で、既存の工程表を更新します。未登録の受注番号を指定した場合、エラーメッセージが表示されます。

#### [削除ボタン]

工程表を削除します。

#### [印刷プレビューボタン]

工程表の印刷プレビューを表示します。

#### [印刷ボタン]

工程表を印刷します。

工程を追加する場合には、テーブル上での右クリックによって表示されるメニューから、行の追加を選択します。行を削除する場合も、セルを指定した後、同様にメニューから行の削除を選択します。



### 3.2. 全体計画ガントチャート

登録されている全工程表の工程を一覧表示します。縦軸は受注番号、横軸は時間（日付）を示します。

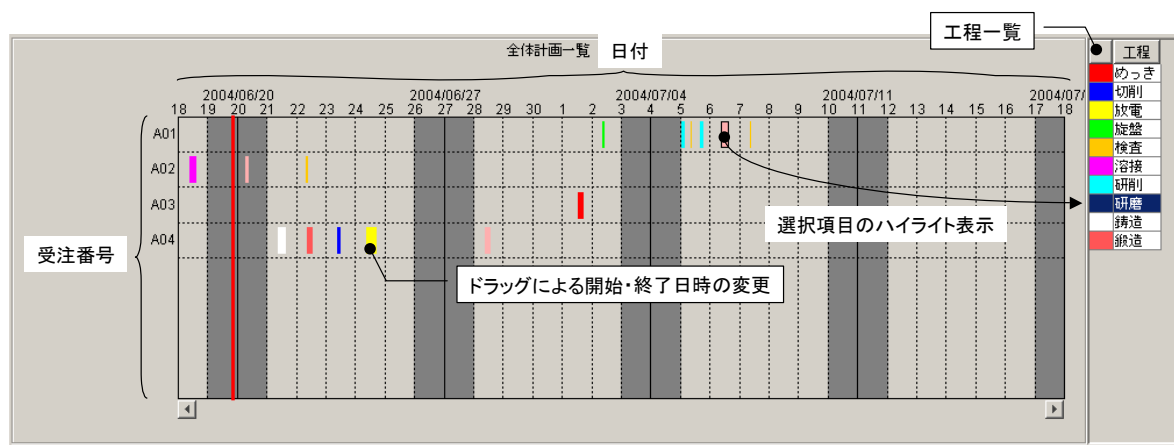


図 18 全体計画ガントチャート

各工程は色で区別され、右側のテーブルに一覧表示されます。ガントチャート上の工程を選択すると、その工程は右側の一覧表でハイライト表示されます。また、ガントチャート上の工程をドラッグすることにより、開始・終了日時を変更することができます。ただし、各工程の長さ、すなわち作業時間は変更できません。作業時間の変更は、工程表で行ってください。

ガントチャートの表示開始日時は、下側両端にあるスクロールボタンをクリックすることで変更できます。また、ガントチャート上の右クリックによって表示されるメニューからは、表示期間や画面の配色などを設定できます。

### 3.3. 日付別負荷状況グラフ（工程指定）

工程と表示期間を指定し、その期間における指定された工程の負荷状況を積み上げ棒グラフとして表示します。縦軸は作業時間、横軸は日付を表します。グラフは受注番号によって色別表示され、その受注番号における作業時間が数字で表示されます。右側のテーブルには、受注番号一覧が示されます。グラフで選択された受注番号は、右側のテーブルでハイライト表示されます。

工程は右下のプルダウンリストから選択します。表示期間は、アプリケーションを実際に使用している日を起点とした前後の期間によって指定します。

このグラフから、作業時間、開始・終了日時を変更することはできません。工程の編集は、工程表もしくは全体計画ガントチャートから行ってください。

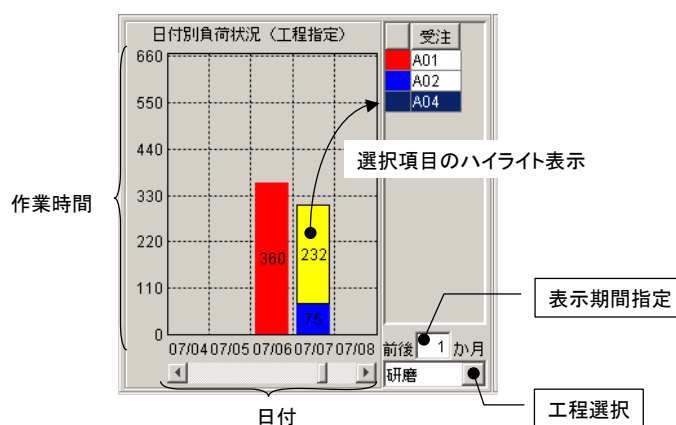


図 19 日付別負荷状況グラフ（工程指定）

### 3.4. 工程別負荷状況グラフ（日付指定）

期間を指定し、その期間内から選択された日付における各工程の負荷状況を積み上げ棒グラフとして表示します。縦軸は作業時間、横軸は工程を表します。グラフは受注番号によって色別表示され、その受注番号における作業時間が数字で表示されます。右側のテーブルには、受注番号一覧が示されます。グラフで選択された受注番号は、右側のテーブルでハイライト表示されます。

期間は、アプリケーションを実際に使用している日を起点とした前後の期間によって指定します。日付は右下のプルダウンリストから選択します。

このグラフから、作業時間、開始・終了日時を変更することはできません。工程の編集は、工程表もしくは全体計画ガントチャートから行ってください。

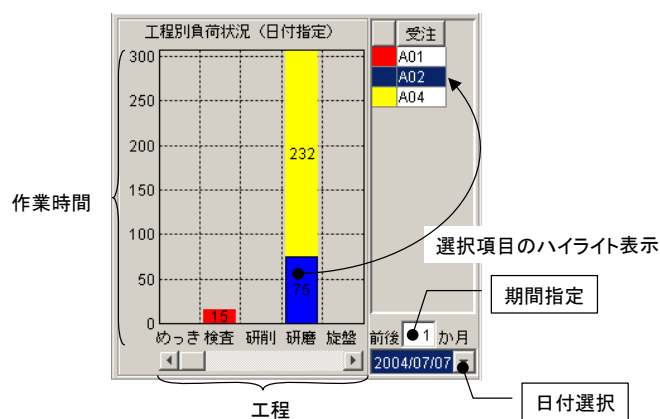


図 20 工程別負荷状況グラフ（日付指定）

## 4. ネットワークでの利用

工程管理システム簡易版は、スタンドアロンでの利用の他、ネットワークで接続された複数の PC 間でデータを共有して利用することもできます。この場合、MySQL のネットワーク機能を利用する方法と、MZ Platform のデータ連携機能を利用する方法があります。

### 4.1. MySQL のネットワーク機能を利用する方法（推奨）

[データベース管理...] ボタンをクリックし、ローカル MySQL 管理ウィンドウを起動します。

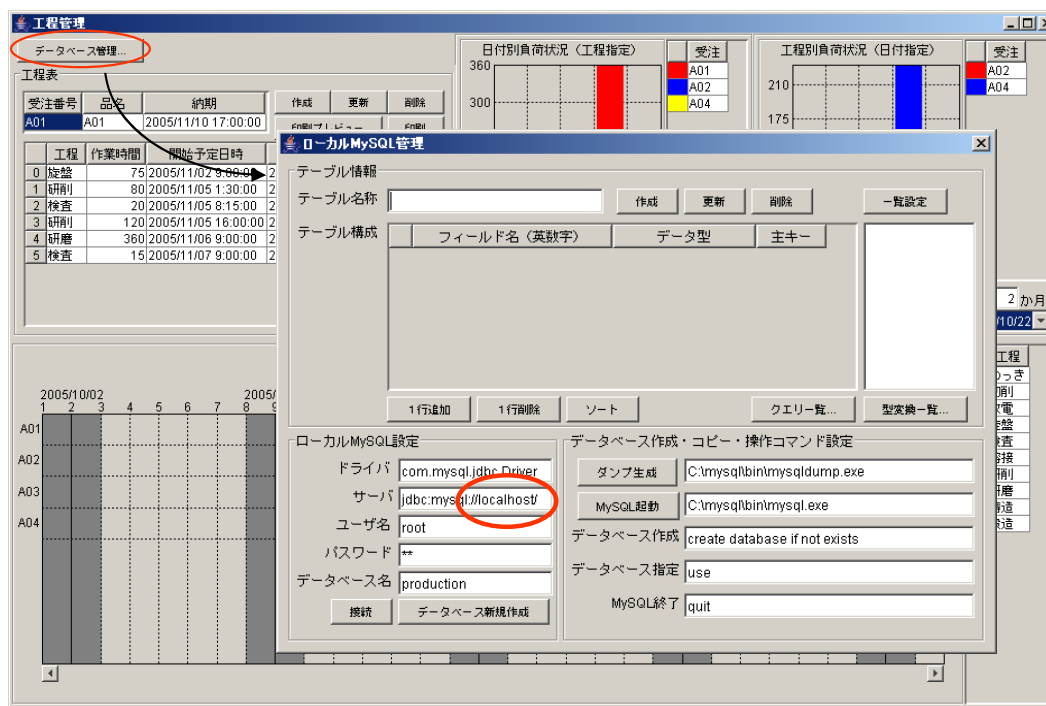


図 21 ローカル MySQL 管理ウィンドウの起動

サーバ欄の「localhost」と書かれている部分を、データベースを保持しているホスト名（ネットワーク上でのコンピュータ名）に書き換えます。これで、指定されたホストが保持しているデータベースをネットワーク接続された PC で共有して利用できるようになります。

### !!!注意事項!!!

ユーザ名欄で指定された MySQL ユーザにリモートアクセスの権限が与えられていない場合、エラーとなります。そのときは、データベースを保持しているホストで MySQL を起動し、以下のコマンドを実行してください。

```
mysql> GRANT ALL ON *.* TO "ユーザ名" IDENTIFIED BY "パスワード"
```

### 4.2. MZ Platform のデータ連携を利用する方法

MZ Platform の、ネットワークを利用したデータ連携機能の詳細および設定については、『アプリケーションビルダー操作説明書』の「リモートアプリケーションとの連携」ならびに『MZ Platform データ連携機能』をご覧ください。この内容は、同マニュアルに記載されている内容を前提としています。

工程管理システム簡易版は、起動時に MZ Platform の設定を認識し、データ連携機能が有効となっている場合には、ネットワークアプリケーションとして動作します。すなわち、同じファイル

(ProductionControl.apl) をネットワークで接続されたパソコンへコピーして起動すれば、情報共有を行えます。ただし、すべてのパソコンに MySQL と JDBC ドライバがインストールされており、データベースの初期設定が完了してはなりません。また、ローカル MySQL 管理ウィンドウで、MySQL のダンプ生成コマンドと起動コマンドをフルパスで指定しておく必要があります。

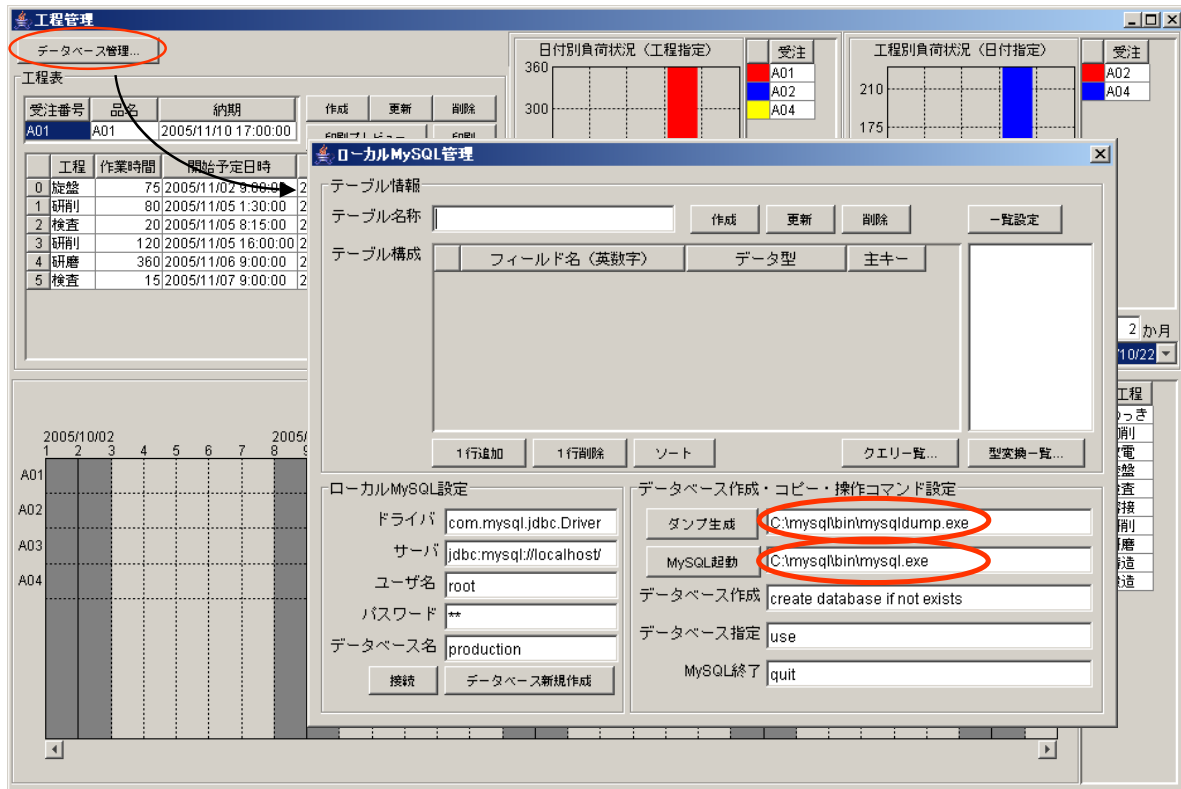


図 22 MySQL ダンプ生成コマンドと起動コマンドの指定

MySQL のダンプ生成コマンドと起動コマンドのパスは、標準インストールでは以下のようになります。

#### MySQL 4.0.x の場合

ダンプ生成コマンド: C:\mysql\bin\mysqldump.exe

起動コマンド: C:\mysql\bin\mysql.exe

#### MySQL 4.1.x の場合

ダンプ生成コマンド: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1\bin\mysqldump.exe

起動コマンド: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1\bin\mysql.exe

#### MySQL 5.0.x の場合

ダンプ生成コマンド: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqldump.exe

起動コマンド: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysql.exe

[ダンプ生成]ボタンおよび[MySQL 起動]ボタンをクリックすると、参照用のファイル選択ダイアログが表示されますので、そちらからこれらのコマンドを選択することも可能です。

工程管理システム簡易版で使われているデータ連携システムは一種のサーバ・クライアント方式です。初期状態では、サーバとなるプラットフォーム名はPlatform00 で、ブローカ名はbroker00 です。また、

クライアントとなるプラットフォーム名はPlatform01で、ブローカ名はbroker00です。サーバおよびブローカの設定を変更するには、アプリケーションビルダー上から、[MySQL連携:サーバへの処理要求0]、[MySQL連携:クライアントへの処理要求]のコンポーネントを選択し、メニューから属性を変更します(図 23)。また、[MySQL連携]コンポーネントで、サーバプラットフォーム名の設定を実行しておかなくてはなりません(図 24)。

これらの設定は、すべてのサーバとクライアントで同一でなくてはなりません。サーバとクライアントで設定が異なると、データ連携を正しく行うことができません。したがって、設定を変更した場合、1つのファイルを他のPCへコピーするのがいいでしょう。

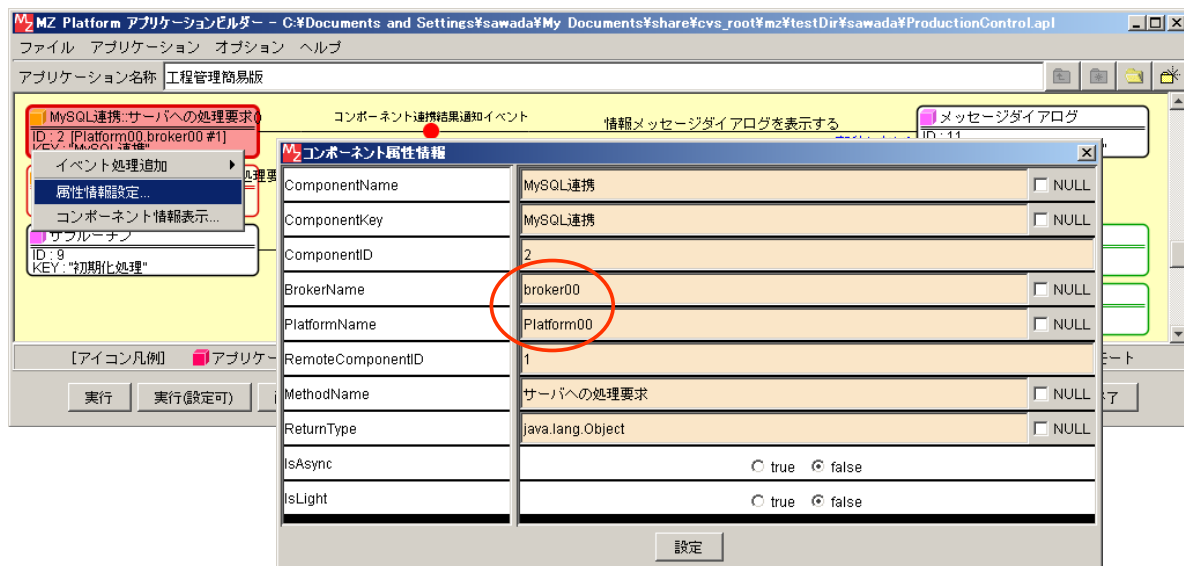


図 23 データ連携プラットフォーム設定変更 (サーバ)

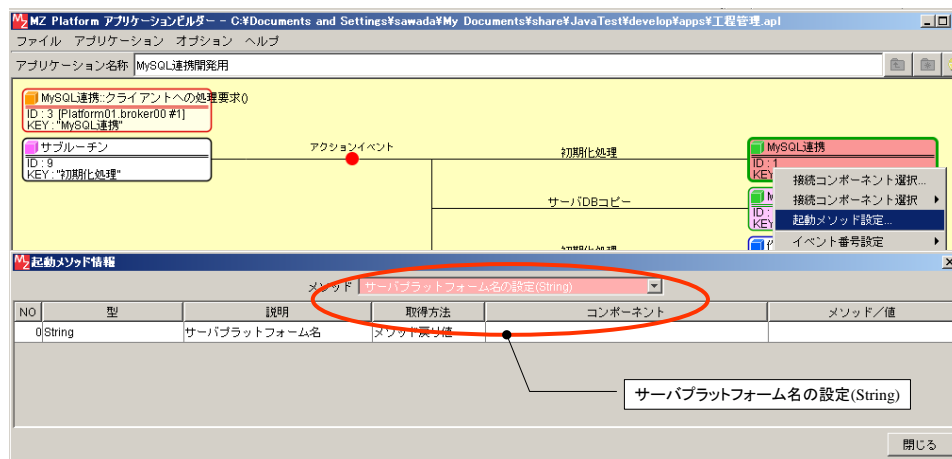


図 24 サーバプラットフォーム名の設定

クライアントは、以下の手順で追加できます。[MySQL連携:クライアントへの処理要求0]メソッド呼び出しの次に、新しく起動メソッドを追加し、[リモートコンポーネント選択]→[リモートコンポーネント入力]と選択します。リモートコンポーネント入力ダイアログで、追加するクライアントを設定します。その際、以下のことに気をつけてください(図 25)。

- コンポーネント ID は 1 とします

- ・メソッド名は、「クライアントへの処理要求」です
- ・メソッドの戻り値は void です
- ・メソッド引数は、Object と int です

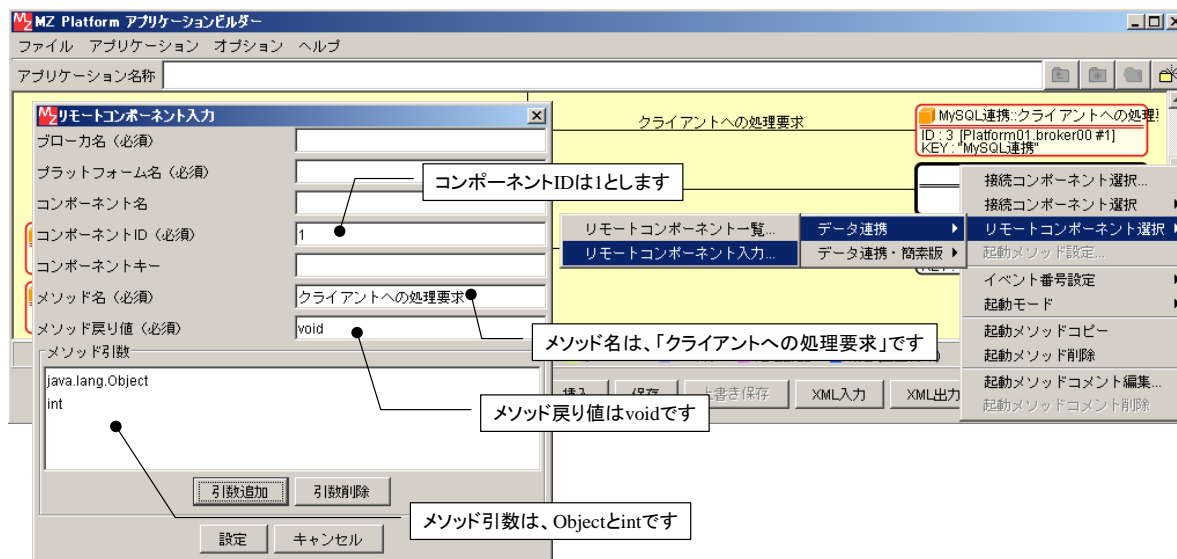


図 25 クライアントの追加

次に、設定されたリモートコンポーネントの起動メソッドを設定します。図 26 に示すように、引数はそれぞれイベント対象データ、イベント番号としてください。

The screenshot shows the '起動メソッド情報' (Startup Method Information) dialog. The 'メソッド' (Method) is 'クライアントへの処理要求(Object,int)'. The table below lists the arguments:

NO	型	説明	取得方法	コンポーネント	メソッド/値
0	Object		イベント内包		イベント対象データ
1	int		イベント内包		イベント番号

The dialog also has a '閉じる' (Close) button at the bottom right.

図 26 リモートコンポーネントの起動メソッド設定

## A. MySQL 連携複合コンポーネント

工程管理システム簡易版では、MySQL を使ったデータ連携を行うために開発された複合コンポーネントを利用しています。この複合コンポーネントは、以下のイベントを生成します。

### ◆処理要求イベント

データ連携機能を使用しているときに、サーバへ対する処理要求を行うためのイベントです。「サーバへの処理要求」メソッドへの引数として、処理要求データとイベント番号を渡します。

### ◆アクションイベント

イベント番号 0: MySQL 連携複合コンポーネントの終了処理が完了したときに生成します。イベント番号 1: ローカルの MySQL データベースが更新されたときに生成します。

### ◆データ生成イベント

ローカル MySQL データベースへのクエリ実行結果を伝達するためのイベントです。イベント対象データがクエリ実行結果を表すオブジェクトテーブルです。

### ◆データ設定イベント

データ連携機能を使用しているときに、クライアントへ対する処理要求を行うためのイベントです。「クライアントへの処理要求」メソッドへの引数として、イベント対象データとイベント番号を渡します。

また、この複合コンポーネントは、以下の公開メソッドを持ちます。

### ◆MySQL 管理ウィンドウを表示する()

### ◆MySQL 管理ウィンドウを閉じる()

### ◆SQL 文を実行する(String)

### ◆イベント番号を指定して SQL 文を実行する(String,int)

### ◆クライアントへの処理要求(Object,int)

### ◆コマンド送信(Object,int)

MySQL に対して処理を行うためのコマンドを送信します。Object は MySQL クエリを表す文字列、もしくは、文字列とテーブル (PFOBJECTTABLE) を要素として持つリストです。リストを与えた場合、文字列で指定されたデータベースのテーブルに対して、PFOBJECTTABLE として表現されている複数レコードが一括追加されます。この PFOBJECTTABLE においては、列名がフィールド名、セル値がフィールド値となります。データベーステーブルの更新を行う場合には引数の int に 0 を、データベースに対して検索を行う場合には 1 以上の整数を指定します。この整数は、検索結果が戻されるデータ生成イベントのイベント番号になります。

### ◆サーバ DB コピー(int)

サーバプラットフォームに対して、データベースのコピー情報 (SQL ダンプ出力) を要求するためのメソッドです。引数の int は使われていません。また、データ連携機能を使用していないとき、このメソッド呼び出しは意味を持ちません。

### ◆サーバへの処理要求(Object,int)

データ連携のために、リモートホストから呼び出されます。MySQL 連携複合コンポーネントが生成する処理要求イベントとのイベント内包データを引数とします。

### ◆サーバプラットフォーム名の設定(String)

### ◆ダンプ実行(Object,int)



ダンプを実行します。引数の Object は、ダンプ文字列です。引数の int は使われていません。

◆ダンプ生成()

データベースのダンプを生成します。データ連携機能を使用しているときには、生成されたダンプはサーバからのデータ設定イベント内包データとして送信されます。データ連携機能を使用していないときには意味を持ちません。

◆テーブルに記述した SQL 文を実行する(PFObjectTable)

◆初期化処理()

◆終了処理()

MySQL連携複合コンポーネントは、同じPC上にインストールされているMySQLデータベースを操作するためのGUI複合コンポーネントを持ちます(図 27)。工程管理システム簡易版では、ウィンドウ左上にある[データベース管理...]ボタンをクリックすると、このウィンドウが表示されます(図 28)。

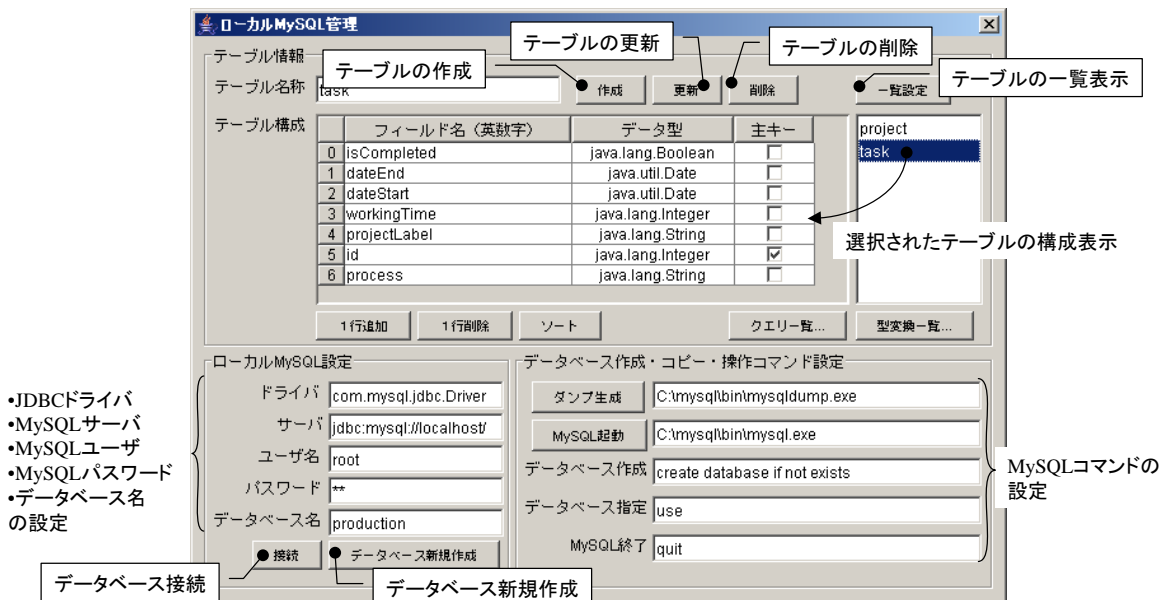


図 27 ローカル MySQL 管理複合コンポーネント

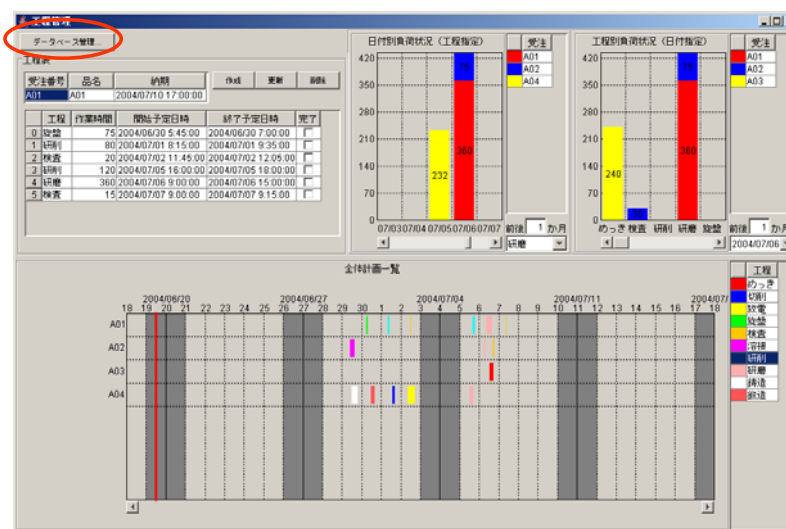


図 28 ローカル MySQL 管理ウィンドウの起動